


电动抓斗

DIAN DONG ZHUA DOU

一、结构（如图）

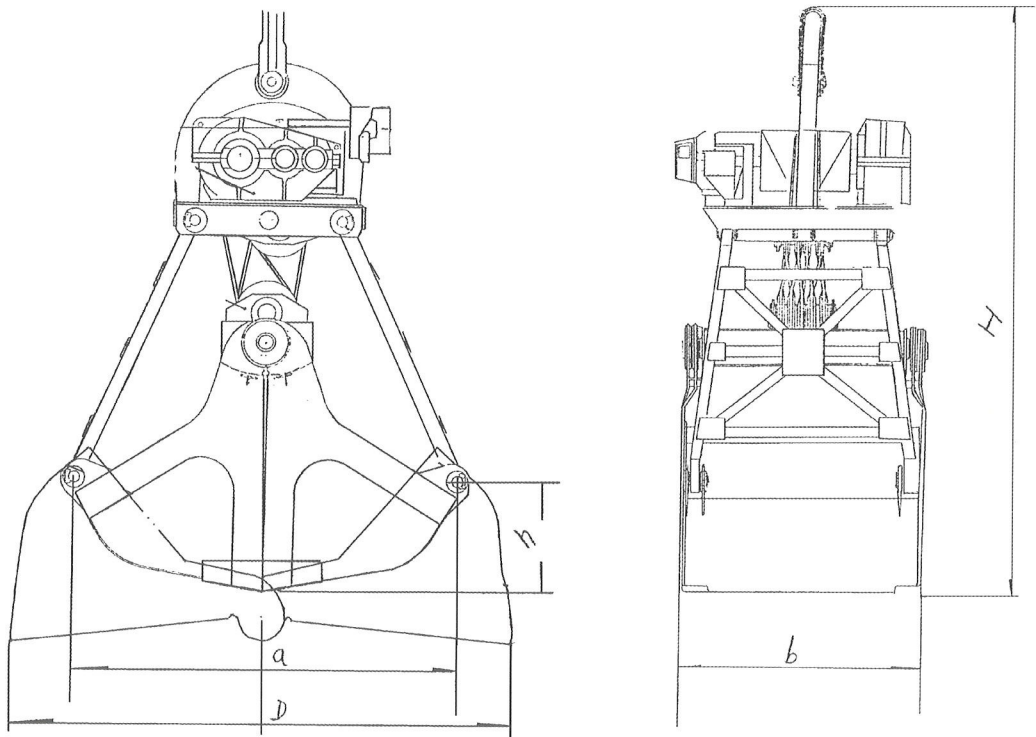

二、用途

电动抓斗多用于矿石，石灰石，炉渣、矿粉、煤、焦炭等松散粒物料的装卸工作。不能下水作业。

三、工作原理

该抓斗的升降运动依靠单卷筒绞车或挂到吊钩上，开闭运动是依靠装设头部电机，减速机、卷筒等带动下横梁来完成。

四、注意事项

1、室外作业，要加防雨设施，不能在易燃、易爆、酸、碱蒸气环境中工作。

五、电动抓斗技术参数

号型	抓斗容积 m ³	抓斗类型	物料比重 (t / m ³)	抓取物料重 t	滑轮倍率	开闭绳数	支持绳数	钢丝绳直径 mm	滑轮直径 mm	功率 kw	配用起重 机吨位 t	抓斗总高 H(mm)	斗部尺寸 a×b×h	最大张开尺寸 D(mm)	备注
ZD15	1.5	重	≤2	3	5	1	1	Φ15	Φ350	15	5	3560	1950×1450×680	2800	
ZD20	2	重	≤2	4	5	1	1	Φ15	Φ350	18.5	10	3870	2300×1400×720	3000	
ZD25	2.5	重	≤2	5	5	1	1	Φ16	Φ400	22	10	4100	2500×1650×680	3100	
ZD30	3	中	≤1.2	3.6	5	1	1	Φ16	Φ400	22	10	4140	2500×1896×680	3200	
ZD60	6	轻	≤1	6	5	1	1	Φ16	Φ400	22	15	4540	2800×2196×1050	3700	